
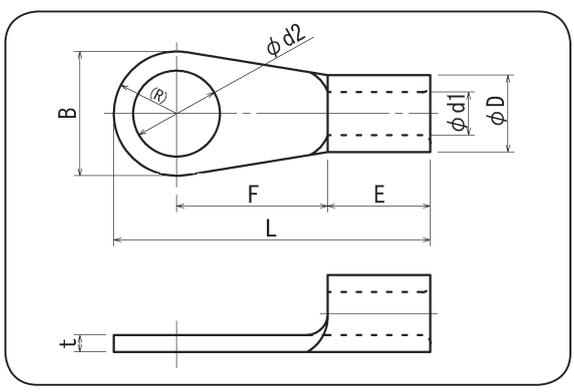


銅線用裸圧着端子 (R型)

新しい仲間が登場!

- 1.25-3
 - 1.25-S3.5
 - 2-5
- のロングタイプ (下記参照)
- ⇒ 1.25-3L
 - ⇒ 1.25-3.5L
 - ⇒ 2-5L

仕様

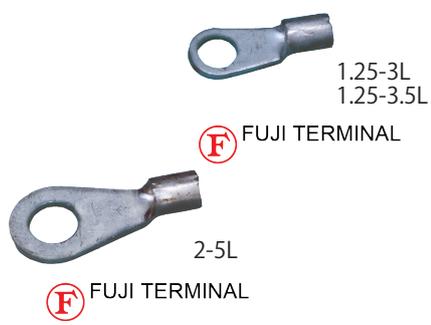

単位 :mm

呼び	φd2	B	L	F	E	φD	φd1	t	電線抱合容量 (参考)			適合工具	一箱入数
									単線 mm	撚線 mm ²	AWG		
1.25	3.2	5.5	12	4.75	4.5	3.4	1.7	0.75	0.57 ~ 1.44	0.25 ~ 1.65	22-16	1M05 ミニ 12 5N18 AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100 × 10)
			1.25-3L	13.85									
	1.25-S3.5		12	4.75									
	1.25-3.5L		13.85	6.6									
2	5.3	9.5	17.2	7.45	5.0	4.2	2.3	0.8	1.14 ~ 1.82	1.04 ~ 2.63	16-14	ミニ 12 5N18 214 A AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100 × 10)
			2-5L	20.55									

ご使用上のご注意

1. 端子の取り付け、取り外しの前に電源を落としてください。
2. 端子の筒部に被覆を除去した電線端部を完全に挿入してください。
3. 圧着工具の中心に筒部を置いて下さい。
4. 適合工具にて確実に圧着して下さい。

⚠ 本書記載事項をお守り頂かない場合、不具合が発生し火災につながる恐れがあります。

