




銅線用絶縁被覆付圧着端子(AES型)

- RoHS指令対応品です。
- 電線の挿入が容易なイージーエントリータイプです。
- UL認証を取得しています。(UL File:E163810)

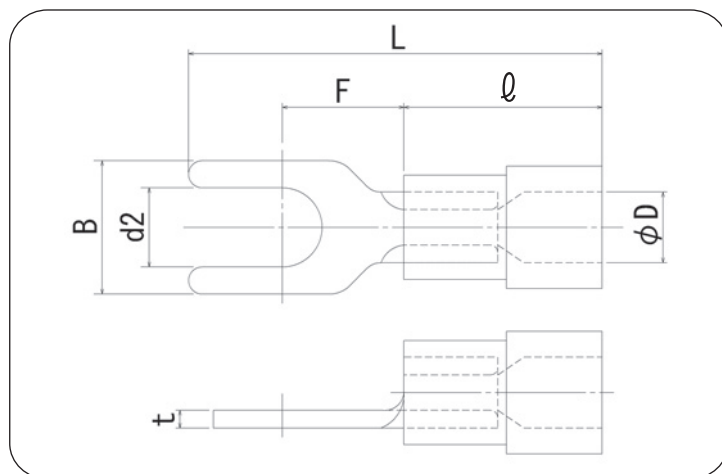

RoHS

単位:mm

呼び	標準色	d2	B	L	F	φD	l	t	電線適合容量(参考)		適合工具	被覆剥き長	一箱入数	
									燃線mm ²	AWG				
1.25	赤	AES1.25-3B	3.2	5.7	22.0	7.2	4.1	10.5	0.75	※ 0.25 ∩ 1.65	22-16	3D 34 AC-5ND (3号ヘッド)	7.5	1,000 (100×10)
		AES1.25-3.5B	3.7	6.2	22.0	7.2								
		AES1.25-3.5SB	3.7	5.7	22.0	7.2								
		AES1.25-4B	4.3	7.2	22.0	7.2								
		AES1.25-4SB	4.3	6.4	22.0	7.2								
		AES1.25-5B	5.3	8.0	22.0	6.5								
2	青	AES2-3B	3.2	5.7	22.0	6.5	4.5	11.0	0.8	1.04 ∩ 2.63	16-14	4D 34 AC-5ND (4号ヘッド)	7.5	1,000 (100×10)
		AES2-3.5B	3.7	6.2	22.0	6.5								
		AES2-3.5SB	3.7	5.7	22.0	6.5								
		AES2-4B	4.3	7.2	22.0	6.5								
		AES2-4SB	4.3	6.4	22.0	6.5								
		AES2-5B	5.3	8.0	22.0	6.5								
		AES2-6B	6.4	10.7	23.0	7.6								
5.5	黄	AES5.5-4B	4.3	8.2	26.7	7.4	6.6	14.0	1.0	2.63 ∩ 6.64	12-10	5 AC-5ND (5号ヘッド)	9.5	500 (100×10)
		AES5.5-4SB	4.2	6.3	26.7	7.5								
		AES5.5-5B	5.3	9.0	26.7	8.0								
		AES5.5-6SB	6.4	9.0	30.7	9.5								

- (注意) ・※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm²以上となるようにして下さい。(例:0.3mm²は2つ折にして圧着)
 ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・UL登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
 ・最大電圧は600Vです。
 ・絶縁材料温度定格は105℃です。
 ・絶縁体はナイロン樹脂を使用しています。保管の際は袋内部の空気を抜いて袋を確実に閉じてください。
 開封状態では乾燥が進み、性能や品質の低下を招くことがあります。