



# FGSB FGSLB


## FGSB カートリッジタイプ Cartridge type



## FGSB-A カートリッジタイプ Cartridge type



## FGSLB ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							RoHS	-A ※2
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE			
FGSB FGSLB	125V / 250V	0.5A								○	
		1A	○							○	○
		2A	○							○	○
		3A	○							○	○
		5A	○							○	○

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

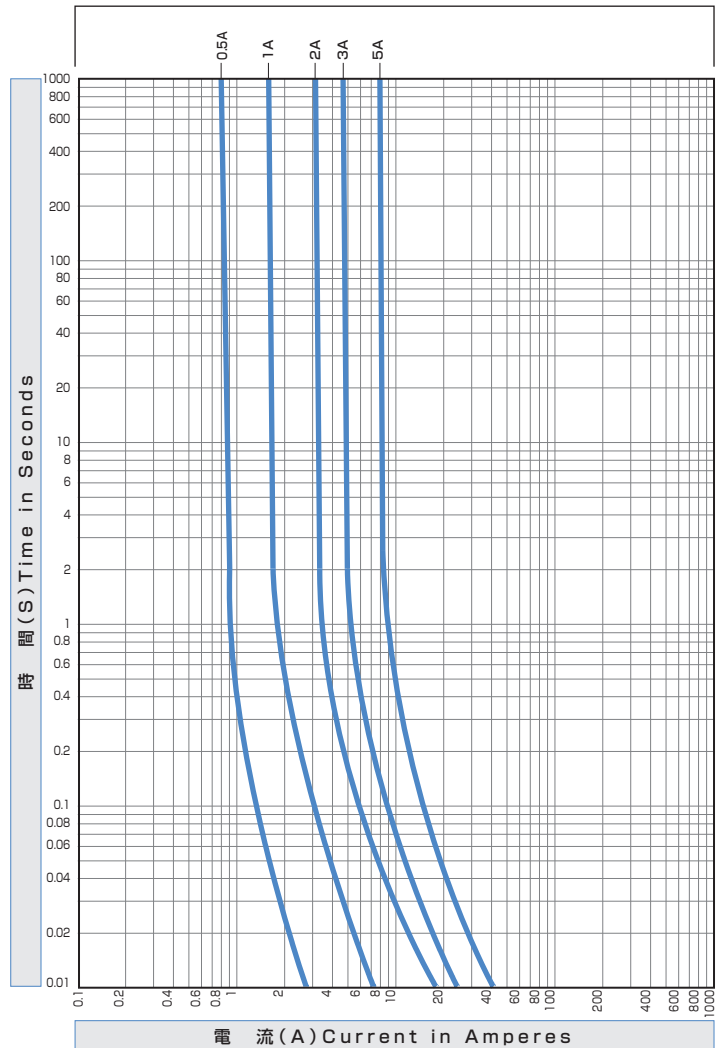

### 最小包装数 Minimum Package

FGSB: 200 Pcs. FGSLB: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	115% 100°C以下
	115% 100°C Max.	
	通電 Carrying Capacity	130%
	130%	
	溶断 Clearing Time-Current	160% 60分以内
	160% 60Minutes Max.	
	200% 2分以内	
	200% 2Minutes Max.	

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGSLB: φ0.6

### FGSB アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—