


### 定格一覧表

Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
PSB	125V / 250V	1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

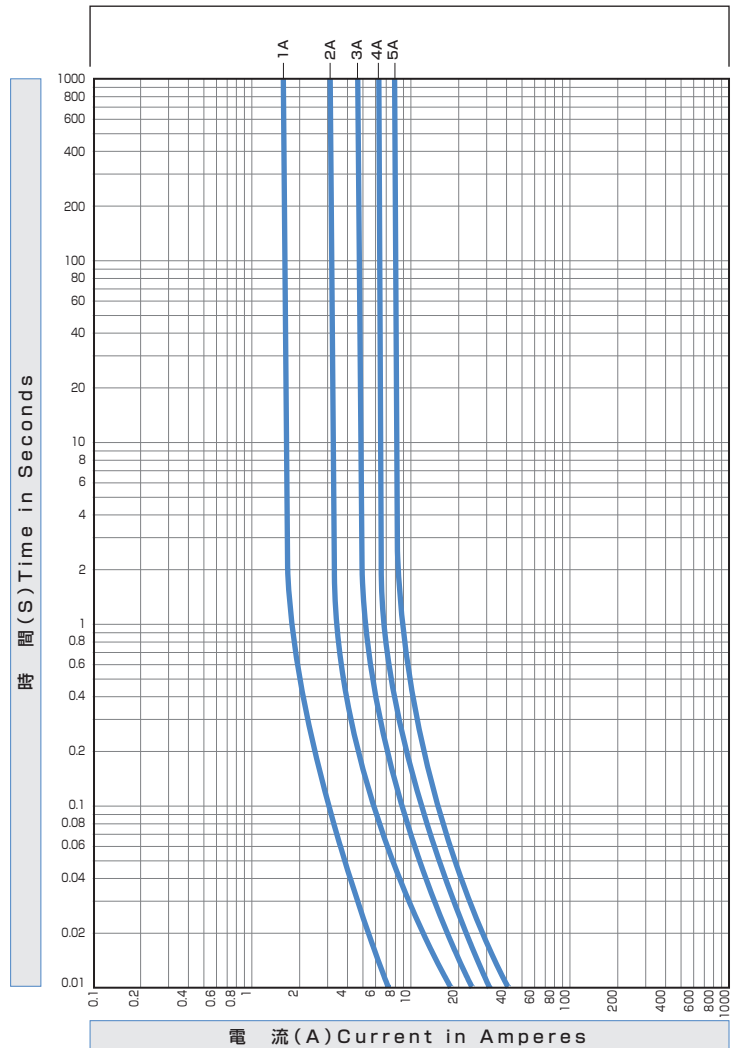

### 最小包装数

Minimum Package

1500 Pcs.

### 電気的特性

Electrical Characteristics

B種  
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下  
Temperature Rise : 115% 100°C Max.

通電 : 130%  
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内  
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内  
200% 2Minutes Max.

### リード線径

Diameter of Lead Wire

φ0.6

### PSB アプリケーション

### Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—