
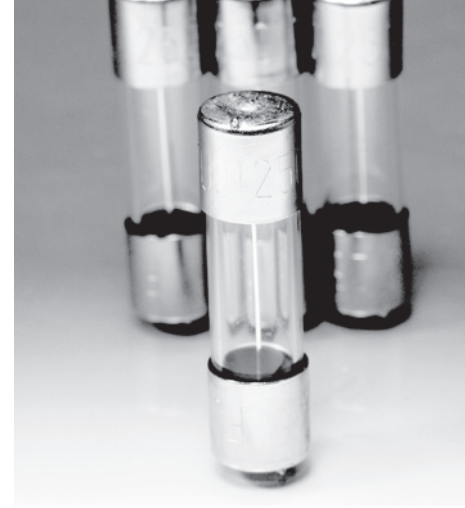


FGBO1

FGBO1 カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	Rohs
FGBO1	250V	5A	○						◎
		10A	○						◎
		15A	○						◎
		20A	○						◎
		25A	○						○
		30A	○						○

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

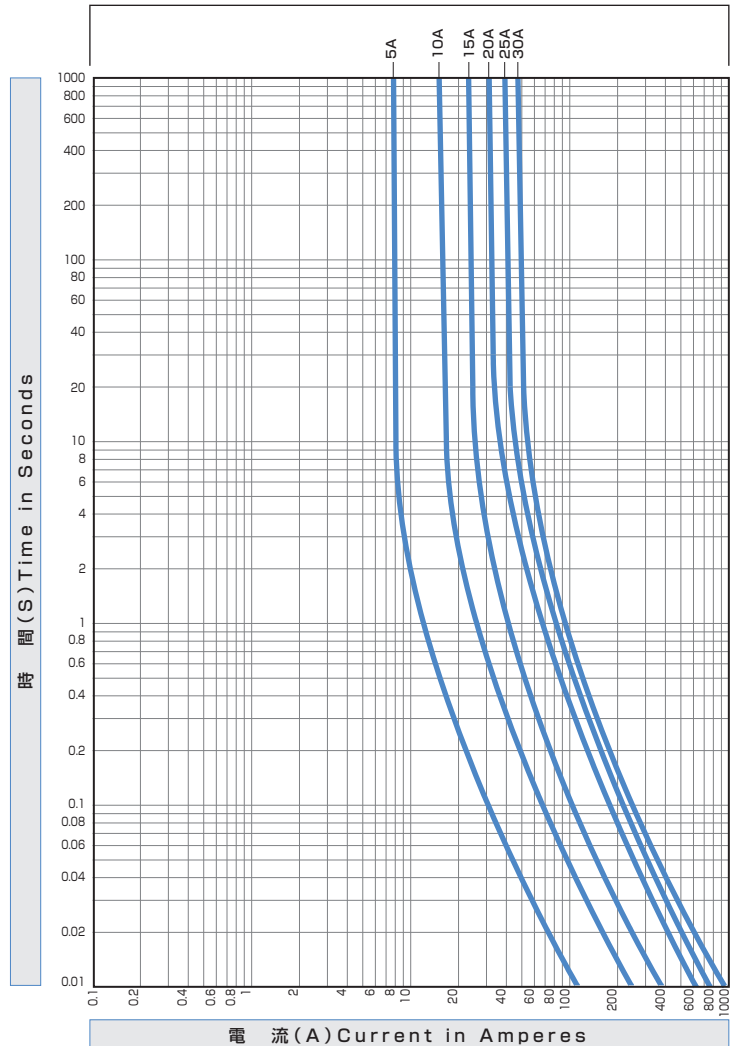

FGBO1 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—

最小包装数 Minimum Package

30 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100°C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.