



FGA1 FGLA1

FGA1 カートリッジタイプ Cartridge type



FGLA1 ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
FGA1 FGLA1	125V / 250V		0.1A							○
			0.2A							○
			0.3A							○
			0.4A							○
			0.5A							○
			0.6A							○
			0.8A							○
			1A	○						○
			1.5A	○						○
			2A	○						○
			3A	○						○
			4A	○						○
			5A	○						○
			6A	○						○
			7A	○						○
			8A	○						○
			10A	○						○
			12A	○						○
15A	○						○			
20A	○						○			
25A	○						○			
30A	○						○			

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

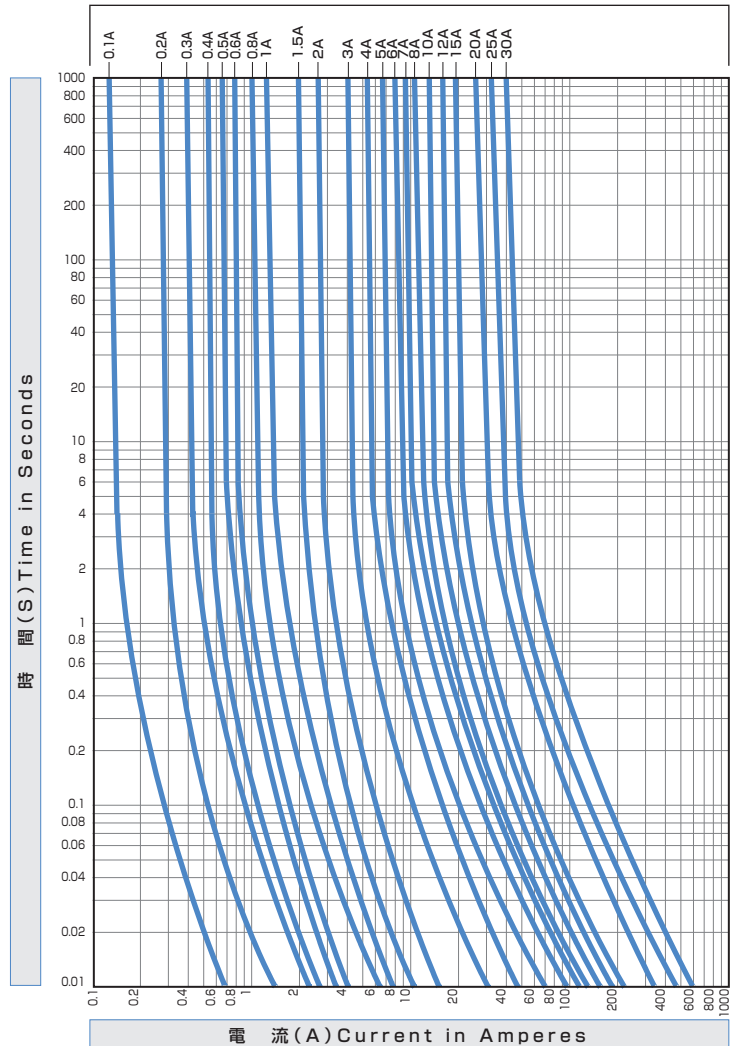

最小包装数 Minimum Package

FGA1: 100 Pcs. FGLA1: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100°C以下 : 110% 100°C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLA1:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ 1.6

FGA1 アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.99
	パネル取付型 Panel type	FH001AF FH052S FHS07 FH032AF	P.98
	ブロック Fuse Block	F-10B	P.96
	クリップ Fuse Clip	F-062	P.96
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.93
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.94