



FGMA FGMLA

FGMA カートリッジタイプ Cartridge type




FGMA-A カートリッジタイプ Cartridge type




※2 (0.5A, 1A~6A)

FGMLA ラジアルリードタイプ Radial lead type



FGMA-S カートリッジタイプ Cartridge type



※3 (7A~8A)




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							-A #2	-S #3
			PSE	UL	CSA	BSI	SENKO	VDE	RoHS		
FGMA FGMLA	125V / 250V	0.1A								○	
		0.2A								○	
		0.3A								○	
		0.4A								○	
		0.5A								○	
		0.6A								○	
		0.8A								○	
		1A	○							○	○
		1.5A	○							○	○
		2A	○							○	○
		3A	○							○	○
		4A	○							○	○
		5A	○							○	○
		6A	○							○	○
		7A	○							○	○
8A	○							○	○		
10A	○							○			
12A	○							○			
15A	○							○			

溶断特性表

Time-current characteristic curve

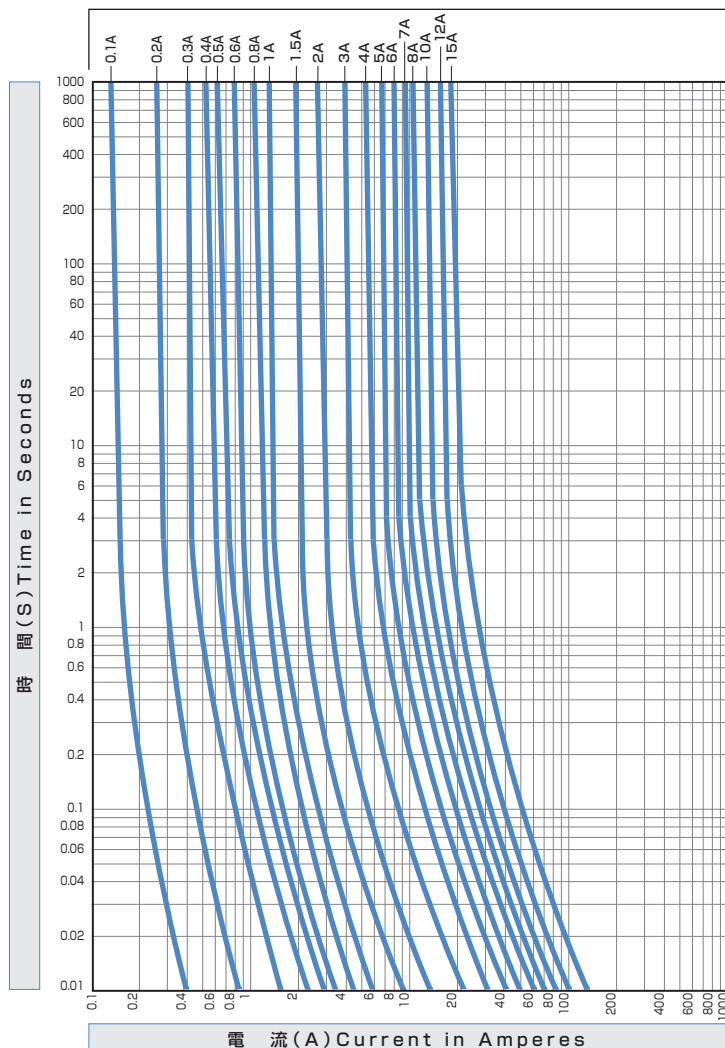

最小包装数 Minimum Package

FGMA: 200 Pcs. FGMLA: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100°C以下 : 110% 100°C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLA:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMA アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.99
	パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.98
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH02 FFH03 FFH06	P.93
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.94