



FGSA FGSLA

FGSA カートリッジタイプ Cartridge type



FGSLA ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEIKO	VDE	RoHS
FGSA FGSLA	125V / 250V	1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

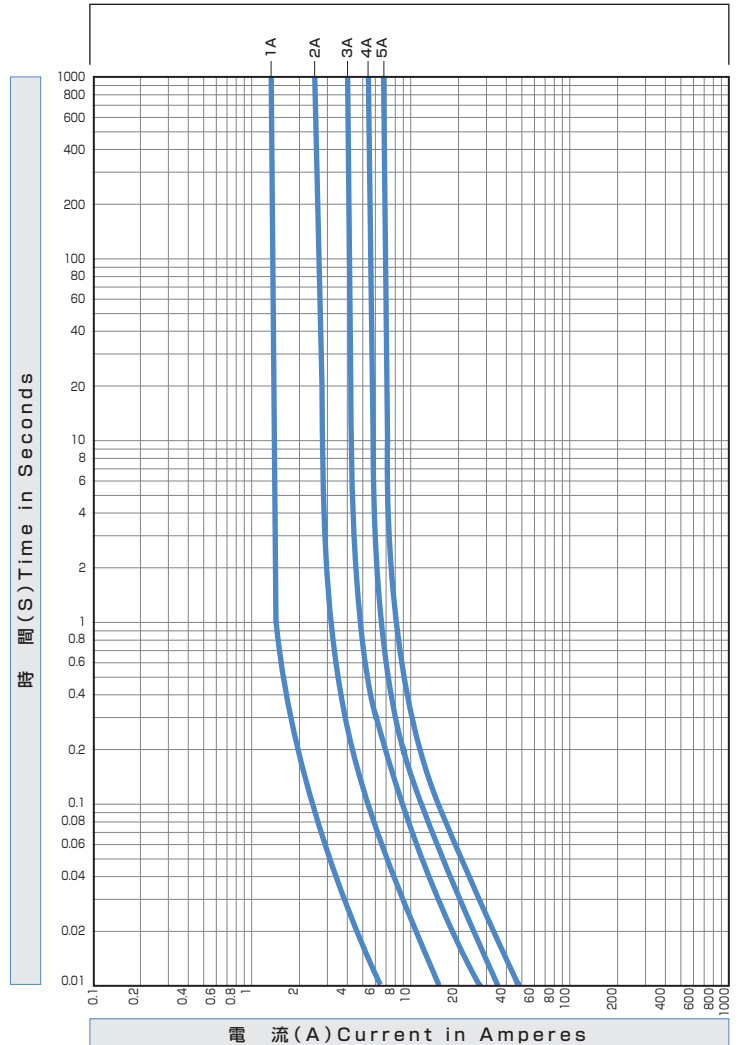

最小包装数 Minimum Package

FGSA: 200 Pcs. FGSLA: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種
Type A

温度上昇 : 110% 100°C以下
Temperature Rise : 110% 100°C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGSLA: φ 0.6

FGSA アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—