




TWO TWLO



TWO カートリッジタイプ Cartridge type



TWLO ラジアルリードタイプ Radial lead type

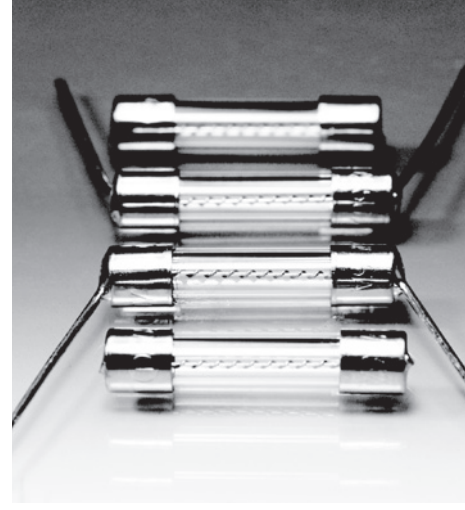


定格一覧表 Fuse List

| 型名 Type No. | 品名 Catalog No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|-----|-----|-------|-----|------|
| | | | | PSE | UL | CSA | BSI | SEMKO | VDE | RoHS |
| TWO TWLO | 125V / 250V | | 1A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 1.25A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 1.5A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 1.6A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 2A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 2.5A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 3A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 3.15A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 4A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 5A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 6A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 7A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 8A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 10A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 12A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 15A | ○ | | | | | | ◎ |
| 20A | ○ | | | | | | ◎ | | | |
| 25A | ○ | | | | | | ○ | | | |
| 30A | ○ | | | | | | ○ | | | |

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

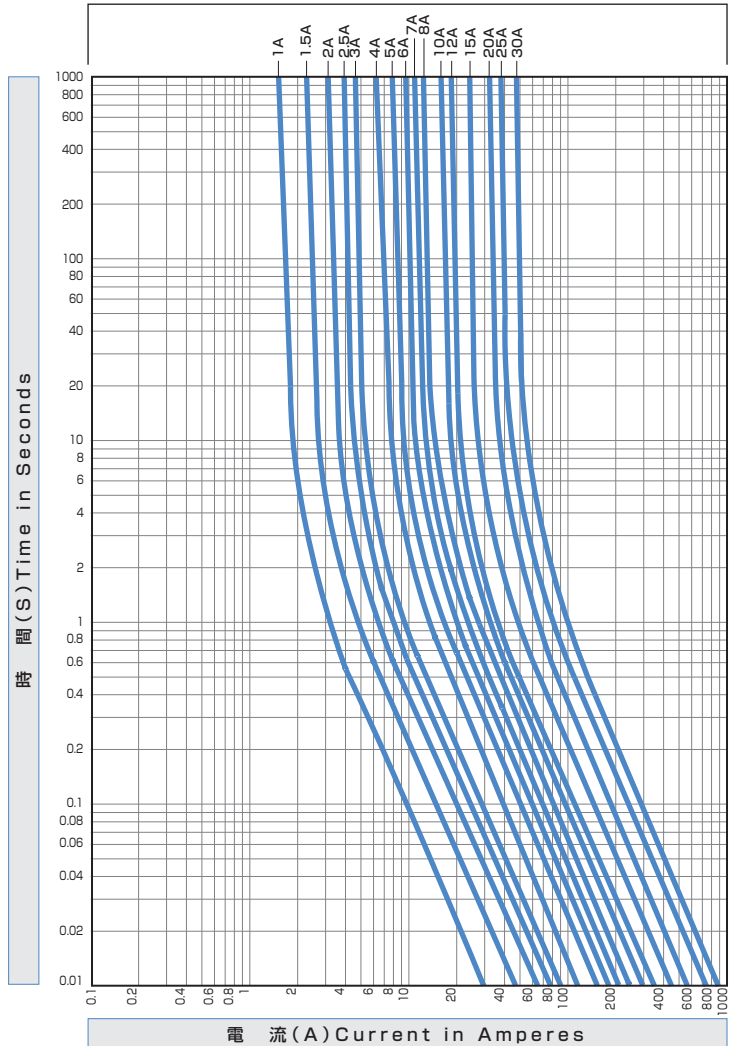

最小包装数 Minimum Package

TWO: 100 Pcs. TWLO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

耐ラッシュ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 115% 100℃以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

2000% 10ms以上
2000% 10ms Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

| リード線径 | 規格 |
|---------|------|
| 1~4A | φ0.6 |
| 5~8A | φ0.8 |
| 10A~15A | φ1.0 |
| 20A~30A | φ1.2 |

TWO アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|---------------------------------|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-524 MF-526 MF-506M | P.99 |
| パネル取付型 Panel type | FH001AF FH052S FHS07 FH032AF | P.98 |
| ブロック Fuse Block | F-10B | P.96 |
| クリップ Fuse Clip | F-062 | P.96 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-04 FFH-05 FFH-01 | P.93 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400612 | P.94 |