



TGM-S TWM TWLM




TGM-S カートリッジタイプ Cartridge type



TWM カートリッジタイプ Cartridge type



TWLM ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							RoHS	TGM-S *2
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE			
TGM-S	125V / 250V	0.25A								○	○
		0.315A								○	○
		0.4A								○	○
		0.5A								○	○
		0.63A								○	○
		0.8A								○	○
TWM TWLM	125V / 250V	1A	○							○	
		1.25A	○							○	
		1.5A	○							○	
		1.6A	○							○	
		2A	○							○	
		2.5A	○							○	
		3A	○							○	
		3.15A	○							○	
		4A	○							○	
		5A	○							○	
		6A	○							○	
		7A	○							○	
8A	○							○			
10A	○							○			
15A	○							○			

溶断特性表

Time-current characteristic curve

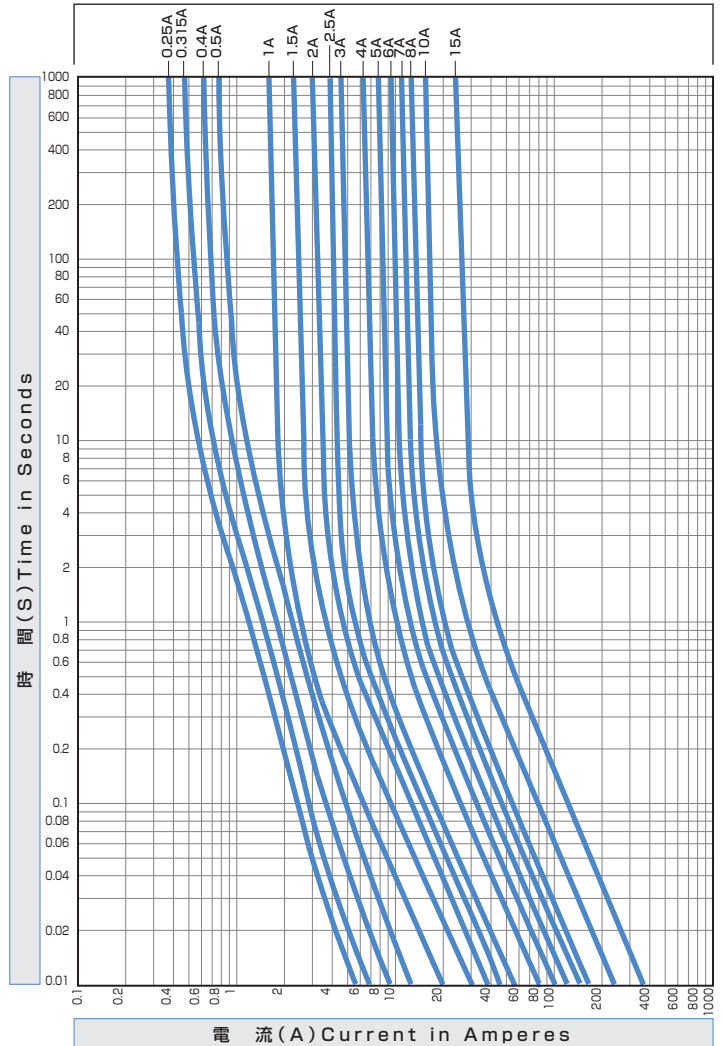

最小包装数 Minimum Package

TWM: 200 Pcs. TWLM: 200 Pcs.
TGM-S: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

耐ラッシュ (Semi Time-Lag) 温度上昇 (Temperature Rise) : 115% 100°C以下
 115% 100°C Max.
 通電 (Carrying Capacity) : 130%
 130%
 溶断 (Clearing Time-Current) : 160% 60分以内
 160% 60Minutes Max.
 200% 2分以内
 200% 2Minutes Max.
 1500% 10ms以上
 1500% 10ms Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

TWLM:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	15A	φ1.0

TWM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.99
パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.98
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.93
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.94