


# UL C-UL FGA0-2



UL C-UL FGA0-2 カートリッジタイプ  
Cartridge type




定格一覧表  
Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
UL C-UL FGA0-2	250V	0.5A		○	○				◎
		0.63A		○	○				◎
		0.8A		○	○				◎
		1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
6A	○	○	○				◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

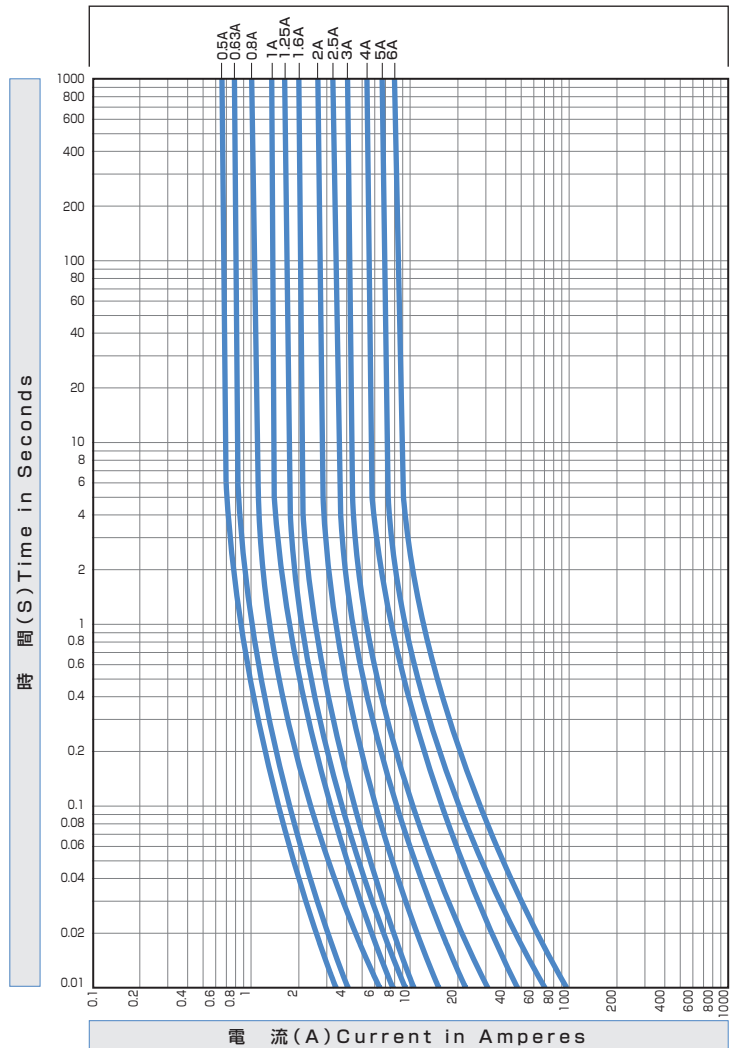

最小包装数  
Minimum Package

100 Pcs.

電気的特性  
Electrical Characteristics

ノーマルブロー  
Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70°C以下  
Temperature Rise : 110% 70°C Max.

通電 : 110%  
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内  
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内  
200% 2Minutes Max.

UL C-UL FGA0-2 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.99
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH001ASF FH052S FHS07 FH032AF	P.98
ブロック Fuse Block	F-10B	P.96
クリップ Fuse Clip	F-062	P.96
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.93
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.94