


UL C-UL FGMA

UL C-UL FGMA カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
UL C-UL FGMA	125V	0.1A		○	○				◎
		0.2A		○	○				◎
		0.315A		○	○				◎
		0.5A		○	○				◎
		0.63A		○	○				◎
		0.8A		○	○				◎
		1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
6A	○	○	○				◎		
7A	○	○	○				◎		
8A	○	○	○				◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

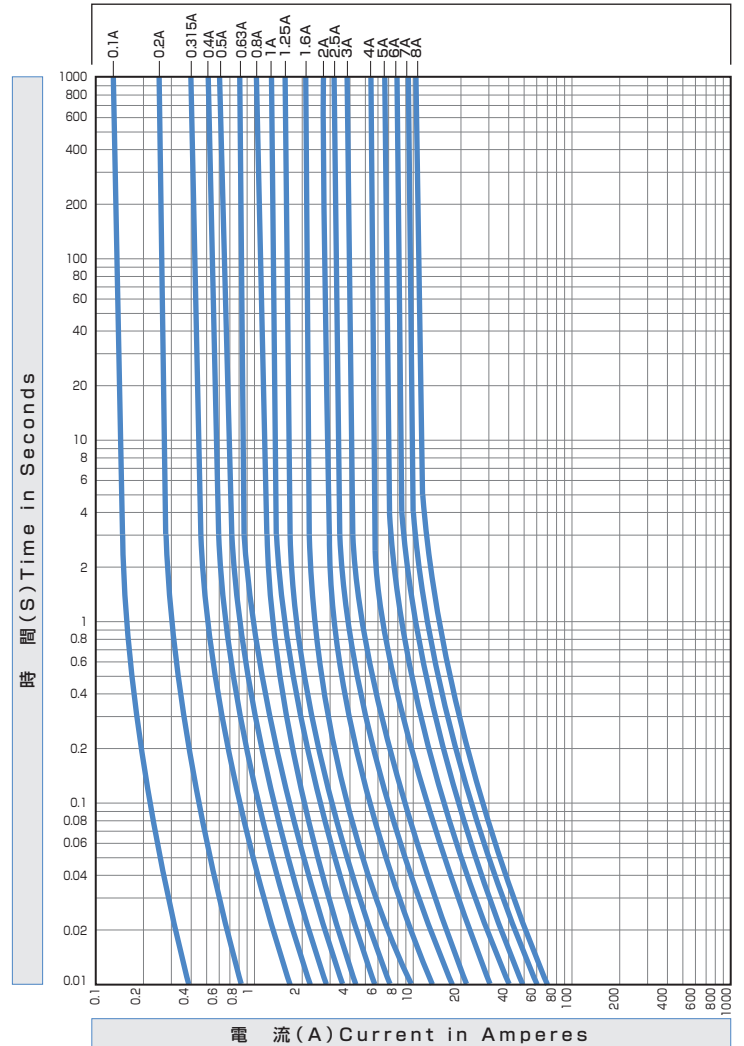

最小包装数 Minimum Package

200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー
Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70°C以下
Temperature Rise : 110% 70°C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

UL C-UL FGMA アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.99
	パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.98
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.93
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.94