



UXM UGM-S UXLM PUGM-S


UXM カートリッジタイプ
Cartridge type




UGM-S カートリッジタイプ
Cartridge type



UXLM ラジアルリードタイプ
Radial lead type



PUGM-S アクシアルリードタイプ
Axial lead type




定格一覧表
Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	Rohs
UGM-S PUGM-S	250V	0.315A	○	○					◎
		0.4A	○	○					◎
		0.5A	○	○					◎
		0.63A	○	○					◎
		0.8A	○	○					◎
UXM UXLM	250V	1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
	125V	3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6.3A	○	○	○			◎	

溶断特性表

Time-current characteristic curve

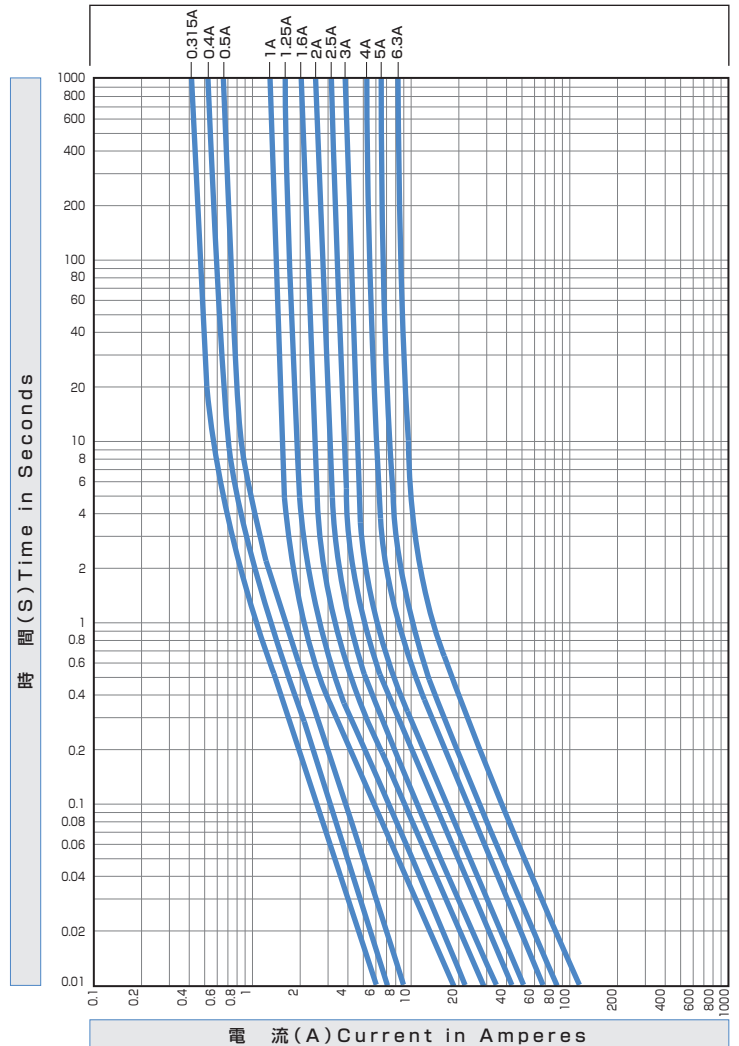

最小包装数
Minimum Package

UGM-S: 200 Pcs.
UXM: 200 Pcs.
UXLM: 300 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

セミタイムラグ (Semi Time-Lag)
 温度上昇 (Temperature Rise) : 110% 70°C以下
 110% 70°C Max.
 通電 (Carrying Capacity) : 110%
 110%
 溶断 (Clearing Time-Current) : 135% 60分以内
 135% 60Minutes Max.
 200% 2分以内
 200% 2Minutes Max.
 1400% 0.01秒以上
 1400% 0.01Seconds Min.

リード線径
Diameter of Lead Wire

UXLM: φ0.8

UXM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.99
パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.98
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.93
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.94