






## EHM カートリッジタイプ Cartridge type

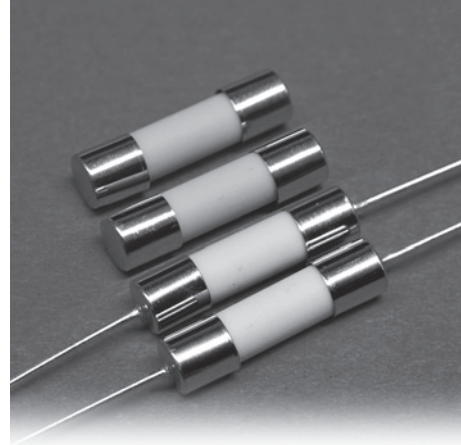

## EHMG ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperes Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	Rohs
EHM EHMG	400V	1A					○		◎
		2A					○		◎
		3.15A					○		◎
		4A					○		◎
		5A					○		◎
		6.3A					○		◎
		8A					○		◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

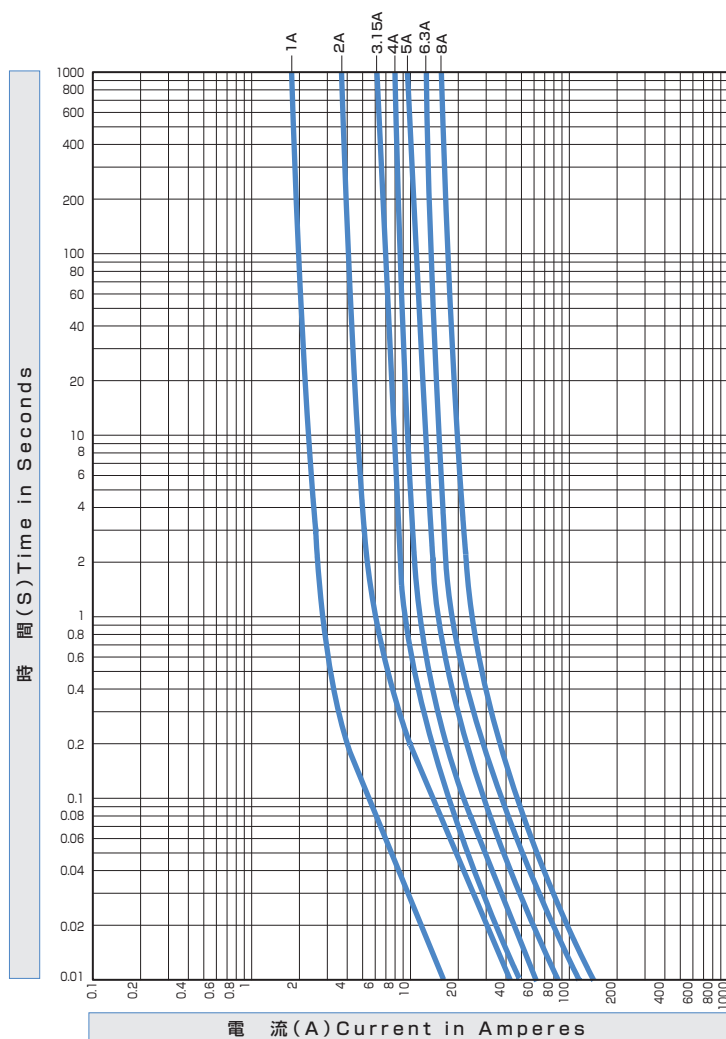

### 最小包装数 Minimum Package

EHM/EHMG: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

通電 : 150% 1時間以上。  
Carrying Capacity : 150% · 1hour Min.

溶断 : 210% 30分以内  
Clearing Time-Current : 210% 30Minutes Max.  
: 275% 0.75~80秒  
: 275% 0.75~80Seconds  
: 400% 0.095~5秒(1A-3.15A)  
: 400% 0.095~5Seconds  
0.15~5秒(4A-8A)  
0.15~5Seconds  
: 1000% 0.01~0.15秒  
: 1000% 0.01~0.15Seconds

### リード線径 Diameter of Lead Wire

EHMG: φ0.8

### EHM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—