


### 定格一覧表

Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	認可規格 Agency Approvals							
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	Rohs	
FMC	125V	0.1A		○						◎
		0.2A		○						◎
		0.3A		○						◎
		0.4A		○						◎
		0.5A		○						◎
		0.6A		○						◎
		0.8A		○						◎
		1A	○	○						◎
		1.5A	○	○						◎
		2A	○	○						◎
		2.5A	○	○						◎
		3A	○	○						◎
		4A	○	○						◎
5A	○	○						◎		

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

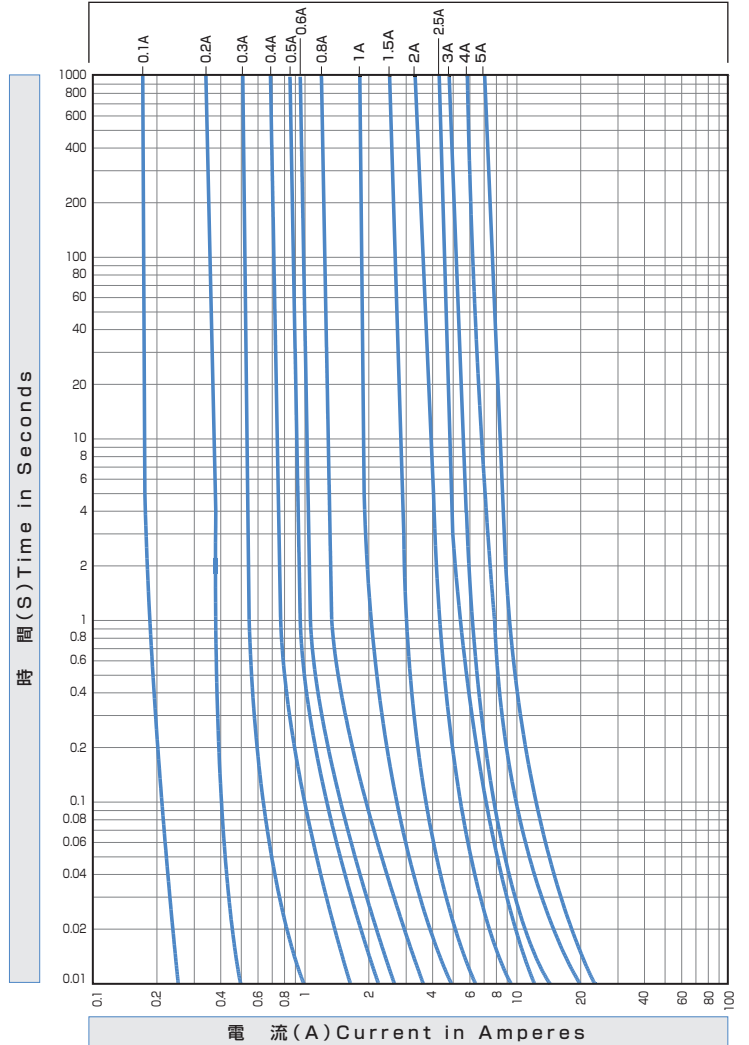

### 最小包装数

Minimum Package

100 Pcs.

### 電気的特性

Electrical Characteristics

速動溶断 温度上昇 : 100% 65°C以下  
Fast Acting Temperature Rise : 100% 65°C Max.  
溶断 溶断 : 200% 2分以内  
Clearing Time-Current : 200% 2Minutes Max.

### リード線径

Diameter of Lead Wire

0.6×0.4

### FMC アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	ソケット Socket	HMC (3A以下)	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—