




TMC ラジアルリードタイプ

Radial lead type

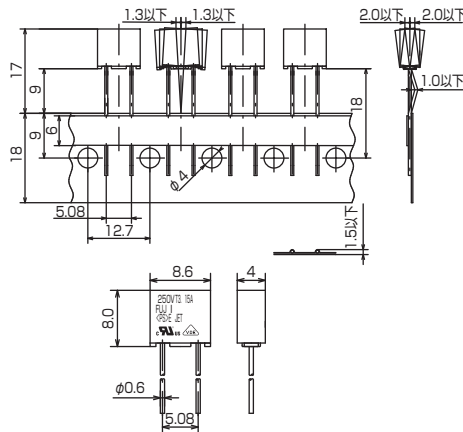


定格一覧表

Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	c-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
TMC	250V	400mA	○	○					◎
		500mA	○	○					◎
		630mA	○	○					◎
		800mA	○	○					◎
		1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3.15A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
6.3A	○	○	○				◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

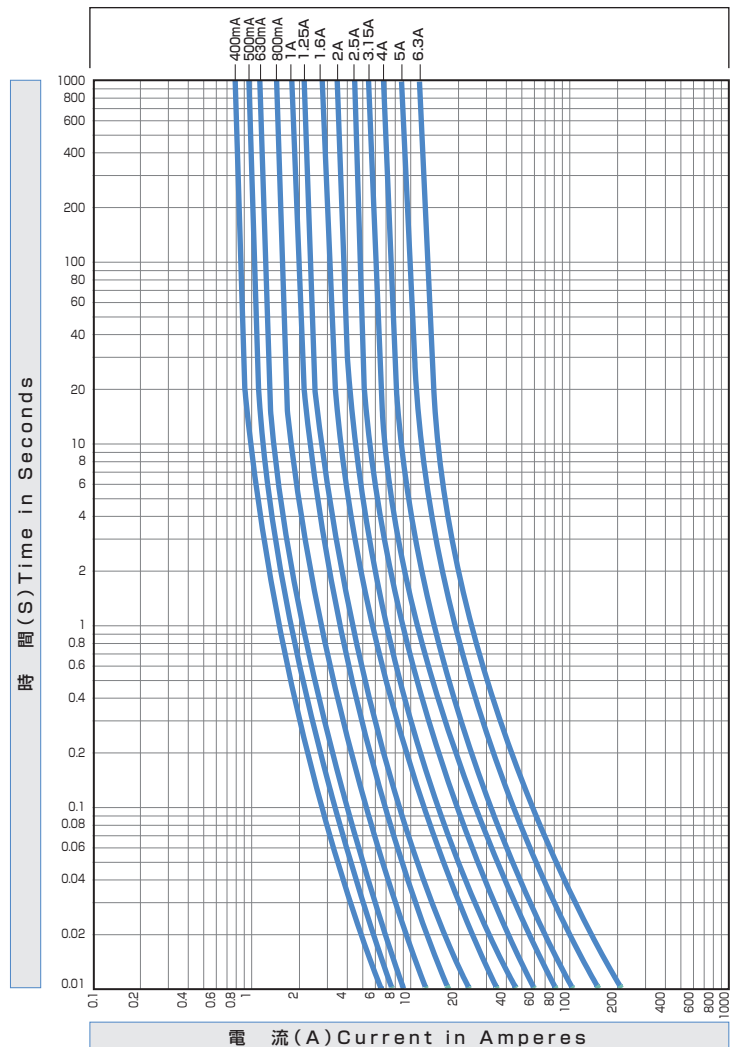

最小包装数

Minimum Package

1000 Pcs.

電気的特性

Electrical Characteristics

タイムラグ (Time Lag) **通電** (Carrying Capacity) : 定格電流の150%の電流を1時間通電し異常のないこと。
15% - 1hour Min.

溶断 (Clearing Time-Current) : 210% 2分以内
210% 2Minutes Max.
: 275% 0.4~10秒
275% 0.4~10Seconds
: 400% 0.15~3秒
400% 0.15~3Seconds
: 1000% 0.02~0.15秒
1000% 0.02~0.15Seconds

リード線径

Diameter of Lead Wire

φ0.6

TMC アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
ソケット Socket	HMC(3A以下)	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—