


S506 シリーズ S506 SERIES




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals									
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	電圧降下 Voltage Drop	PSE	UL	CCC	BSI	SEMKO	VDE	RoHS (※1)	
S506	250V	32mA	1050				○	○	○	○	○
		40mA	920				○	○	○	○	○
		50mA	800					○	○	○	○
		63mA	760					○	○	○	○
		80mA	580					○	○	○	○
		100mA	490					○	○	○	○
		125mA	390					○	○	○	○
		160mA	320					○	○	○	○
		200mA	340					○	○	○	○
		250mA	270					○	○	○	○
		315mA	250					○	○	○	○
		400mA	210					○	○	○	○
		500mA	190			○	○	○	○	○	○
		630mA	170			○	○	○	○	○	○
		800mA	150			○	○	○	○	○	○
		1A	90	○	○	○	○	○	○	○	○
		1.25A	85	○	○	○	○	○	○	○	○
		1.6A	85	○	○	○	○	○	○	○	○
		2A	85	○	○	○	○	○	○	○	○
		2.5A	85	○	○	○	○	○	○	○	○
		3.15A	80	○	○	○	○	○	○	○	○
		4A	80	○	○	○	○	○	○	○	○
		5A	75	○	○	○	○	○	○	○	○
6.3A	75	○	○	○	○	○	○	○	○		
8A	80	○	○	○	○	○	○	○	○		
10A	75	○	○	○	○	○	○	○	○		
12.5A	75	○	○	○	○	○	○	○	○		

※1 RoHS対応品は末尾にRを付ける
RoHS compliant products put "R" on the end.

溶断特性表

Melting characteristic table

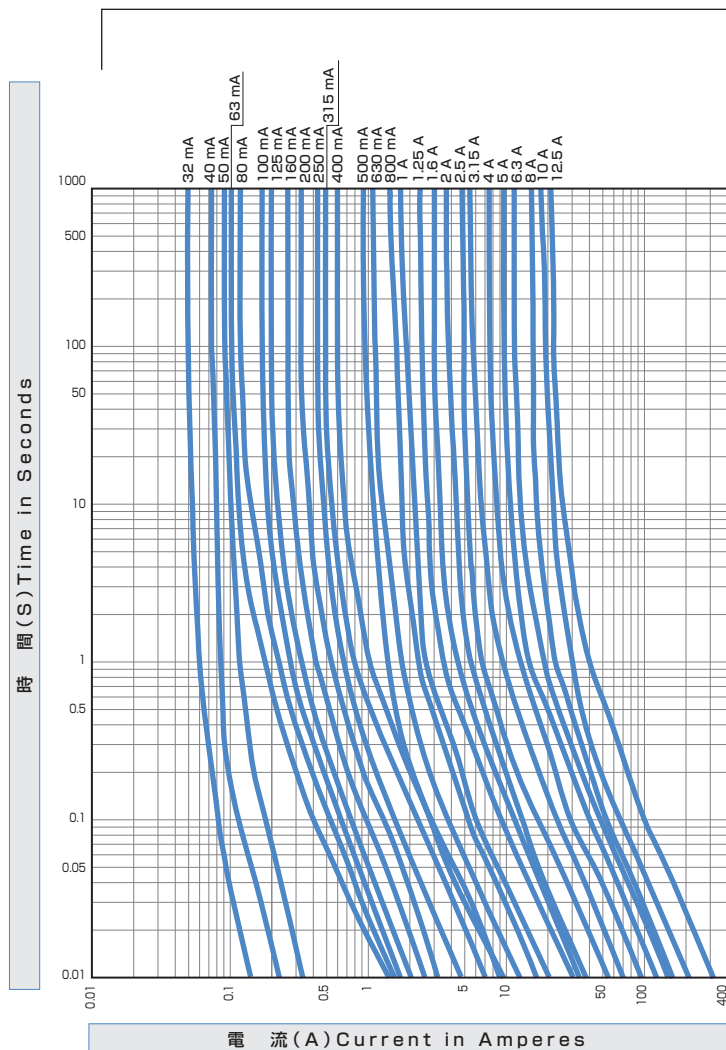

最小包装数 Minimum Package

1000 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

Tタイプ
Type T

溶断 : 210% 2分以内
Clearing Time-Current : 2 minutes Max.

32mA ~ 100mA	275%	0.2 ~ 10 秒
	400%	0.04 ~ 3 秒
	1000%	0.01 ~ 0.3 秒
125mA ~ 12.5A	275%	0.6 ~ 10 秒
	400%	0.15 ~ 3 秒
	1000%	0.02 ~ 0.3 秒