



# コードエンド端子 (フェルール型) 発売!

- RoHS対応品
- DIN 46228/4 準拠
- ヨーロッパ型端子台に対応!

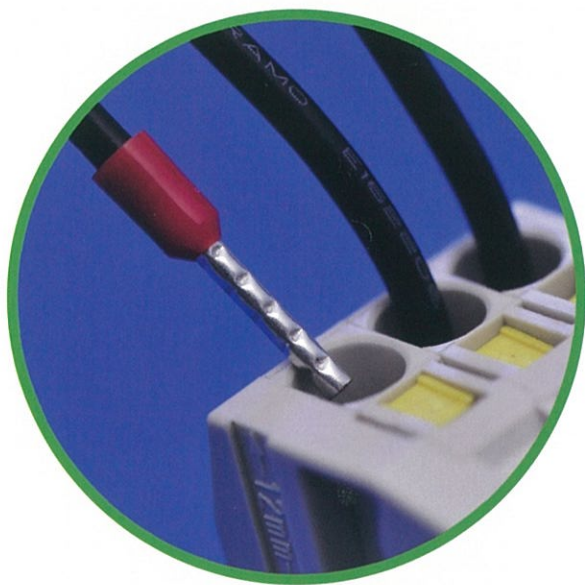

- 電線のバラけ無し!
- 作業効率アップ
- 簡単挿入!

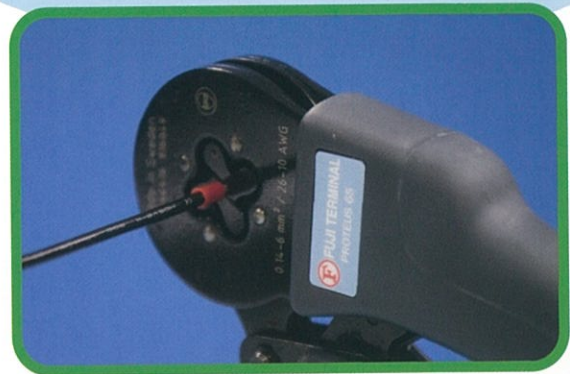


すべての「つなぐ」と「まもる」のために



富士端子工業株式会社  
FUJI TERMINAL INDUSTRY CO., LTD.

# 仕様

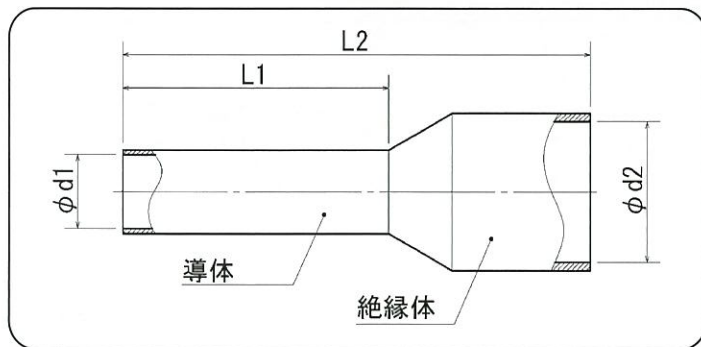

- ・規格  
DIN 46228/4に基づく
- ・材質  
端子本体: 銅(スズメッキ)  
絶縁カラー: ポリアミド
- ・耐熱温度  
-40℃から105℃

工具 型番	Proteus 6S
適応電線範囲	0.14-6mm <sup>2</sup>

製品品番 Product Code	寸法(mm)			適合電線サイズ		絶縁体色 Insulator Color	推奨工具 Recommended tool	販売単位 Lot	
	L1	L2	$\phi d1$	$\phi d2$	撚線[mm]				AWG
CE002506	6	10	0.75	1.9	0.25	24	※ライトブルー	Proteus 6S	100/袋
CE002508	8	12							
CE003406	6	10	0.80	1.9	0.34	22	※ターコイズ		
CE003408	8	12							
CE005006	6	12	1.00	2.6	0.5	20	○ ホワイト		
CE005008	8	14							
CE005010	10	16							
CE007506	6	12	1.20	2.8	0.75	20-18	● グレー		
CE007508	8	14							
CE007510	10	16							
CE007512	12	18							
CE010006	6	12	1.40	3	1.0	18	● レッド		
CE010008	8	14							
CE010010	10	16							
CE010012	12	18							
CE015008	8	14	1.70	3.5	1.5	16	● ブラック		
CE015010	10	16							
CE015012	12	18							
CE015018	18	24							
CE025008	8	14	2.20	4.2	2.5	14	● ブルー		
CE025010	10	16							
CE025012	12	18							
CE025018	18	24							

※はDIN規格外カラーになります。

## ご使用上のご注意

- ・端子の取り付け、取り外しの前に電源を落としてください。
- ・端子の筒部に被覆を除去した電線端部を完全に挿入してください。
- ・電線むき長さは電線被覆の厚さ等で異なります。
- ・絶縁体はナイロン樹脂を使用しています、保管の際は袋内部の空気を抜いて袋を確実に閉じてください。開封状態では乾燥が進み、性能や品質の低下を招くことがあります。

⚠ 本載事項をお守り頂かない場合、不具合が発生し火災につながる恐れがあります。

Connection & Protection<sup>®</sup>  
「つなぐ」と「まもる」

富士端子工業は、  
エネルギーを「つなぐ」、安全を「まもる」  
プロフェッショナルカンパニーです。  
<http://www.fujiterminal.co.jp>



富士端子工業株式会社  
FUJI TERMINAL INDUSTRY CO., LTD.

〒550-0005 大阪市西区西本町3丁目1番44号  
Tel:06-4391-2770(代) Fax:06-4391-2660(代)  
URL <http://www.fujiterminal.co.jp>