

完全自動化対応

F 富士端子工業株式会社

リード付  
ガラス管  
ヒューズ

FUJI  
Axial Lead  
Fuse

完全自動化により優れたコストパフォーマンス  
納期短縮・仕上がりの美しさを実現!!

さらにお客様のご要望の長さによりリード線をカットできます。




●アキシアルリード



●フォーミングリード



●ラジアルフォーミング

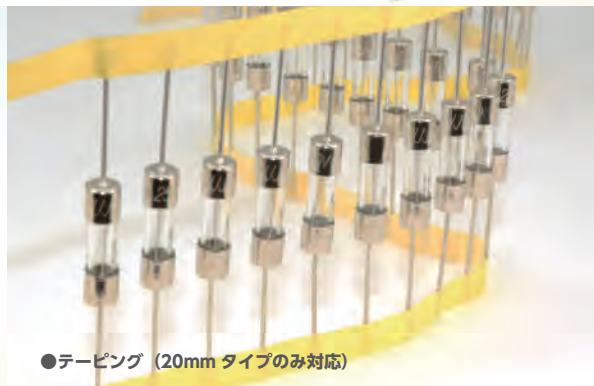


●テーピング (20mm タイプのみ対応)

# フジアキシャルリードヒューズ


Φ5.2×20mm

アキシャルリード  
**MBG** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A

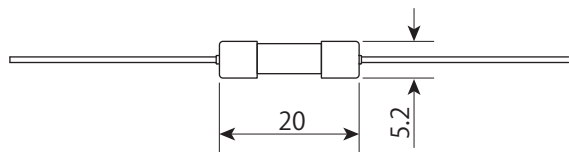


Φ5.2×20mm

ラジアルフォーミング  
**MBG-R** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A

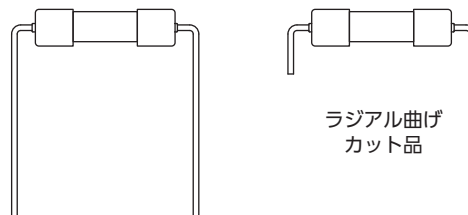


Φ5.2×20mm

フォーミングリード  
**MBG-Fxx** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A  
※xx：リードピッチ



Φ5.2×20mm


テーピング  
**MBG-T** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A



テーピングに加工できます。


Φ6.4×30mm

アキシャルリード  
**BOG** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A

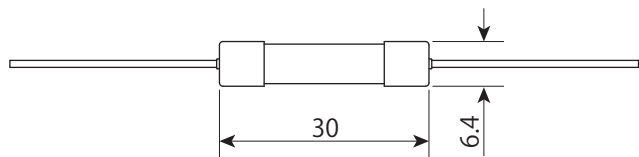


Φ6.4×30mm

ラジアルフォーミング  
**BOG-R** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A



Φ6.4×30mm

フォーミングリード  
**BOG-Fxx** 定格電圧：125V/250V  
定格電流：1-15A  
※xx：リードピッチ



**F** 富士端子工業株式会社

本社：〒550-0005 大阪市西区西本町3丁目1番44号  
Tel. 06-4391-2770(代) Fax. 06-4391-2660  
URL：http://www.fujiterminal.co.jp

寸法等仕様は予告なく変更します。