


■コードエンド端子(フェルール型)

- ・規格 DIN46228/4に基づく
- ・材質 端子本体：銅(スズメッキ)
絶縁カラー：ポリアミド
- ・耐熱温度 -40℃から105℃

※はDIN規格外カラーになります。

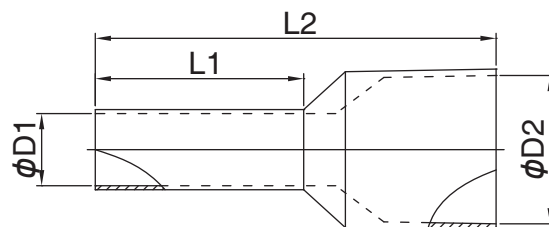

RoHS

製品番号 Product Code	寸法(mm)				適合電線サイズ		絶縁体色	適合工具	販売単位
	L1	L2	φd1	φd2	撚線[mm]	AWG	Insulator Color	Recommended tool	Lot
CE002506	6	10	0.75	1.9	0.25	24	※ライトブルー	Proteus 6s	100
CE002508	8	12							
CE003406	6	10	0.80	1.9	0.34	22	※ターコイズ		
CE003408	8	12							
CE005006	6	12	1.00	2.6	0.5	20	ホワイト		
CE005008	8	14							
CE005010	10	16							
CE007506	6	12	1.20	2.8	0.75	20-18	グレー		
CE007508	8	14							
CE007510	10	16							
CE007512	12	18							
CE010006	6	12	1.40	3	1.0	18	レッド		
CE010008	8	14							
CE010010	10	16							
CE010012	12	18							
CE015008	8	14	1.70	3.5	1.5	16	ブラック		
CE015010	10	16							
CE015012	12	18							
CE015018	18	24							
CE025008	8	14	2.20	4.2	2.5	14	ブルー		
CE025010	10	16							
CE025012	12	18							
CE025018	18	24							

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・絶縁材料温度定格は105℃です。
 ・絶縁体はナイロン樹脂を使用しています。保管の際は袋内部の空気を抜いて袋を確実に閉じてください。
 開封状態では乾燥が進み、性能や品質の低下を招くことがあります。